


Ambu® Neuroline Inoject

Elettrodo ad Ago Monouso per Neurologia

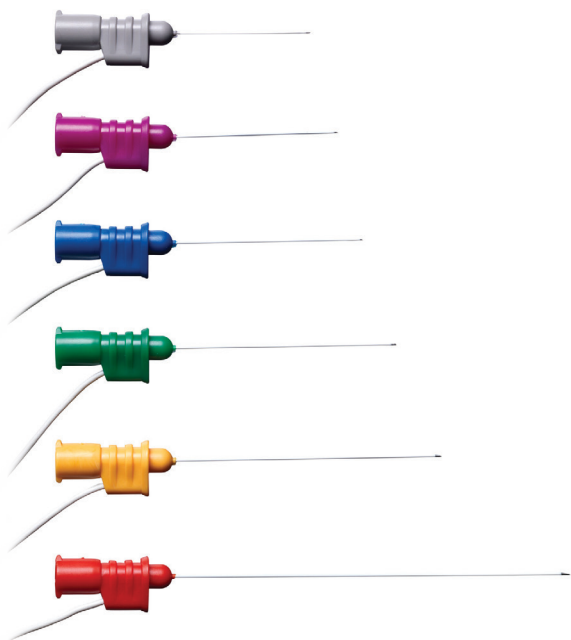

Caratteristiche principali

- Sistema di sicurezza Luer-Lock che garantisce una connessione sicura con la siringa
- Ago in acciaio inossidabile con isolante elettrico liscio per un attrito minimo ed il massimo comfort del paziente
- Punta ultra affilata per una facile penetrazione della cute
- Testina con codice colore per un'immediata identificazione
- 6 misure per soddisfare ogni esigenza

Indicazioni d'uso

- Elettrodo ad ago per elettromiografia (EMG) progettato per la terapia con tossina botulinica durante le procedure di blocco nervoso

Ambu® Neuroline Inoject

Gli aghi Ambu Neuroline Inoject danno la sicurezza e l'affidabilità di cui avete bisogno durante la somministrazione della Tossina Botulinica.

Il modo facile ed efficace di registrare l'attività muscolare durante la somministrazione del farmaco. Gli aghi Inoject sono in acciaio inossidabile con un rivestimento liscio per ridurre al minimo l'attrito. La punta dell'ago è molata con estrema

precisione in modo da ottenere una forma smussata incisa sul retro per un'ottima qualità ed una facile penetrazione della cute. La testina dell'ago è dotata del sistema di sicurezza Luer-Lock a cui viene connessa la siringa.

Gli aghi sono disponibili con cavetto premontato dotato di connettore di sicurezza. Sono disponibili 6 differenti misure indicate per ogni tipo di trattamento.

Specifiche

Ambiente	
Elettrodo ad ago senza PVC	Sì
Elettrodo ad ago senza lattice	Sì
Cavo senza PVC	No
Cavo senza lattice	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì



K = connessione 1.5 mm

Materiali

Elettrodo	
Ago	Acciaio inossidabile
Rivestimento	Teflon (PTFE)
Testina	Copolimero di Acrilonitrile, Butadiene e Stirene (ABS)
Cavo	Filo di rame flessibile con isolamento in PVC
Connettore	Ottone
Tubo di protezione	Polietilene (PE)
Tipo di connessione	1.5 mm touch proof PIN (DIN 42 802)
Metodo di sterilizzazione	EO
Materiale Del Confezionamento	
Busta, parte trasparente	Poliestere (PET)
Busta, parte centrale	Polipropilene (PP)
Busta, parte carta	Carta
Scatola	Cartone

Configurazioni disponibili

Codice	Lunghezza mm	Calibro mm	Durata di conservazione (busta non aperta)	Confezionamento		
				Busta	Scatola	Cartone
■ 744 25-30/10	25	0.30	36	1	10	160
■ 744 30-36/10	30	0.36	36	1	10	160
■ 744 35-40/10	35	0.40	36	1	10	160
■ 744 38-45/10	38	0.45	36	1	10	160
■ 744 50-50/10	50	0.50	36	1	10	160
■ 744 75-55/10	75	0.55	36	1	10	160

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com